



COMUNE DI POLICORO
PROVINCIA DI MATERA



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROPONENTE :

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE
CITTA' DI POLICORO**

OGGETTO :

**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE**

DESCRIZIONE :

**RELAZIONE TECNICA
SPECIALISTICA**

DATA

luglio 2022

SCALA

Ufficio Tecnico Comunale

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Pietro LENCE

Il Progettista

TAVOLA

Nr.

04

RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA

Oggetto: *OGGETTO: Lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione all'interno del Cimitero Comunale*

Premessa:


La presente relazione ha lo scopo di descrivere l'intervento in oggetto che consiste nella realizzazione delle opere di urbanizzazione di una parte del Cimitero Comunale di Policoro, che consistono nella realizzazione della pavimentazione dei percorsi pedonali, la sistemazione delle aree verdi, la ricordolatura e la realizzazione di opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Per maggiore chiarezza la presente relazione si divide nei seguenti capitoli:

1. INQUADRAMENTO GENERALE;
 2. INTERVENTI DA REALIZZARE;
 3. CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI;
1. INQUADRAMENTO GENERALE;
STRALCIO ORTOFOTO – AREE DI INTERVENTO




STRALCIO CATASTALE

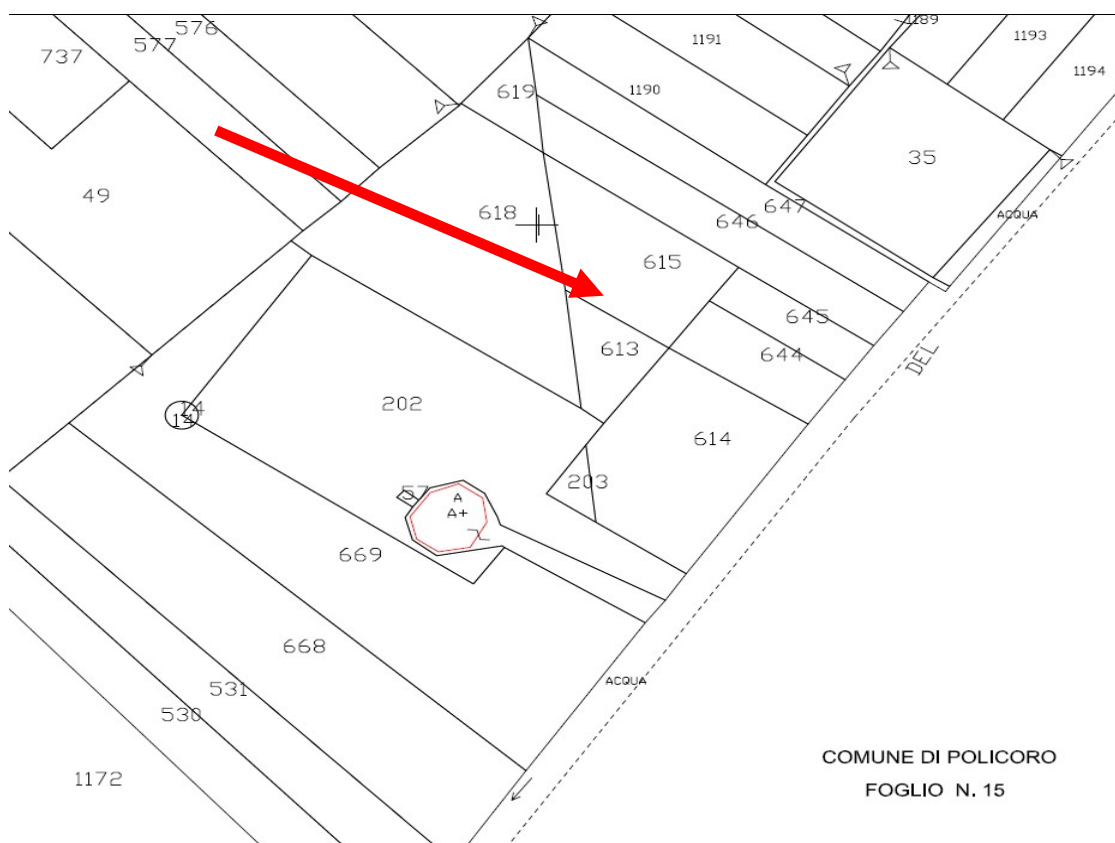

STRALCIO R.U.


COMUNE DI POLICORO
STRALCIO PRG

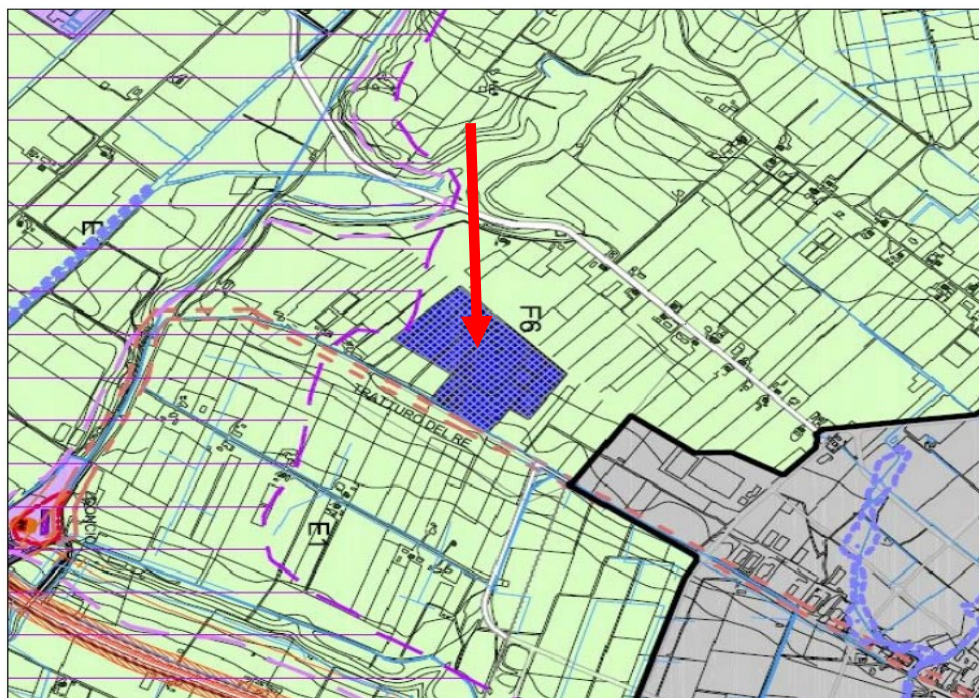

STRALCIO PIANO PAESISTICO

COMUNE DI POLICORO

PIANO PAESISTICO

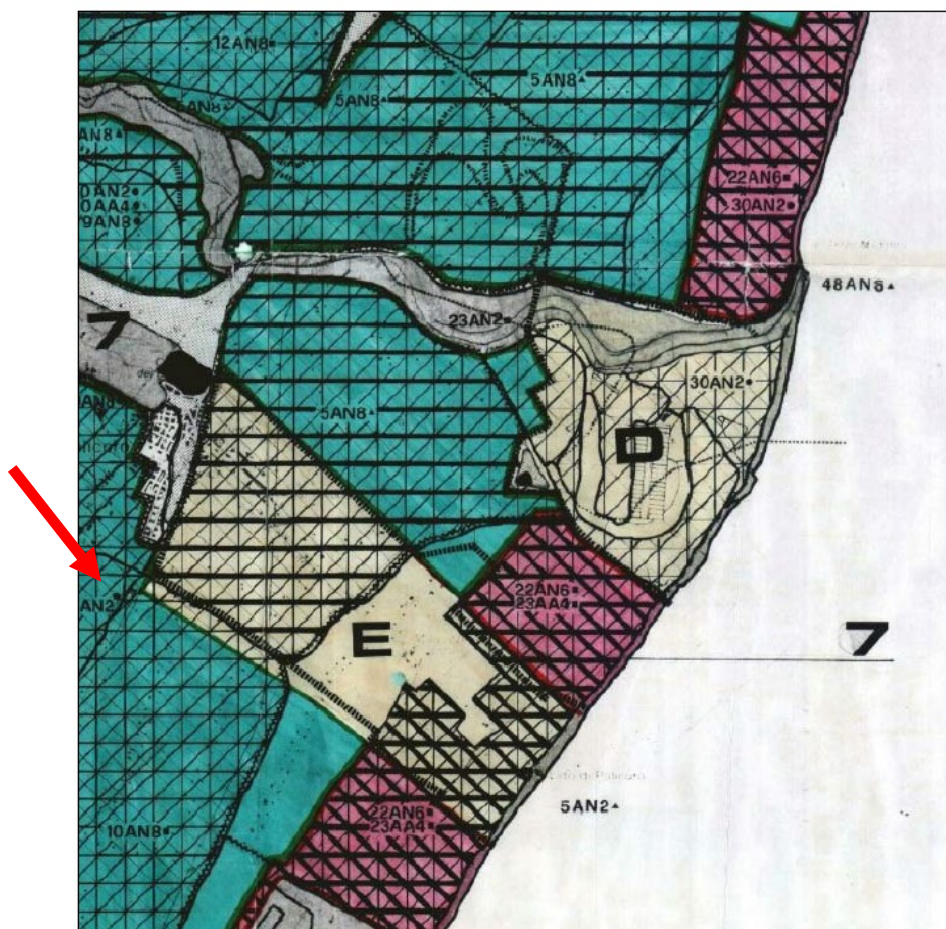

2. INTERVENTI DA REALIZZARE;

I lavori da realizzare sono i seguenti :

- Demolizioni di pavimenti e marciapiedi lungo tutta l'area di intervento;
- Pulizia del terreno lungo tutta l'area di intervento;
- Realizzazione di Massetti in calcestruzzo e rete elettrosaldata;
- Impermeabilizzazione delle aree di massetto con resina silossanica;
- Pavimento in Pietrini di cemento pressato bugnati, scanalati o con superficie rugosa;
- Cordolatura per aree verdi;
- Cordolatura per la realizzazione delle rampe per accesso disabili;
- Realizzazione di canaletta prefabbricata in calcestruzzo per deflusso acque;

COMPATIBILITA' URBANISTICA

Si ha la piena compatibilità urbanistica in quanto l'intervento nelle varie zone non modifica e ne altera lo stato di fatto pertanto le destinazioni riportate sia nel R.U. che nel DCC n. 48 del 30/10/1998 sono immutate nello stato di progetto.

INDAGINE CATASTALE

I lavori oggetto del presente intervento occupano solo aree che sono già ad uso pubblico e da una verifica catastale, tutte le aree risultano rientrare nella disponibilità dell'Amministrazione.

INDAGINI DELLO STATO DI FATTO

Sono stati eseguiti sopralluoghi rilievi e verifiche, le cui restituzioni grafiche sono riportate nelle Tavole grafiche ALLEGATE, le quali contengono lo stato di fatto e di progetto, particolari costruttivi, ubicazione su ortofoto e su RU, e documentazione fotografica.

MORFOLOGIA DELLA ZONA

Trattasi di aree all'interno del Cimitero comunale prettamente pianeggianti

COMPATIBILITÀ IDRAULICA

I lavori previsti da progetto non modificano il coefficiente di deflusso esistente, anzi lo vanno a migliorare

COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Ai sensi del D.P.R. 31/2017 punto A.10 l'intervento non necessita di autorizzazione paesaggistica.

INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI

In prima analisi non risultano esserci interferenze con reti di servizi esistenti.

TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Per la realizzazione delle strade dei marciapiedi, si ritengono necessari circa 120 giorni in base all'intervento.